



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL

Højtryksnatriumlyskilde med klar, rørformet yderkolbe, højt lysudbytte og længste levetid uden driftsforstyrrelser

Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	Ekstern tændingsenhed
Sokkel	E40
Lyskilde	T46 [T 46mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	28000 hr
Levetid ved 10% udfald	32000 hr
Levetid ved 20% udfald	36500 hr
Levetid ved 50% udfald	45000 hr
LSF EM 2K timer	100 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	99 %
LSF EM 8K timer	99 %
LSF EM 12K timer	99 %
LSF EM 16K timer	99 %
LSF EM 20K timer	99 %

• Lystekniske data

Farvekode	-
Farvegengivelsesindeks	25 (max) Ra8
Farvetemperatur	1950 K
Teknisk farvetemperatur	2000 K
Luminans Flux lyskilde m EM	33300 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	133 Lm/W
Gennemsnitlige luminans EM	470 cd/cm2
LLMF EM 2000 timer nominel	99 %

LLMF EM 4000 timer nominel	98 %
LLMF EM 6000 timer nominel	97 %
LLMF EM 8000 timer nominel	96 %
LLMF EM 12000 timer nominel	96 %
LLMF EM 16000 timer nominel	95 %
LLMF EM 20000 timer nominel	94 %
Gfarvekoordinat X	530 -
Gfarvekoordinat Y	420 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	250 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	250.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	250.0 W
Lampespænding	100 V
Lyskildestrøm EM	3 A
Tændingstid	10 (max) s
Opstartstid 90%	5 (max) min
Dæmpbar	Ja
Gen-start tid i sek.	120 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	0.60 -

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	15 mg

PHILIPS

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Energy consumption 275 kWh
kWh/1000h

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur 250 (max) C
Kolbetemperatur 450 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C 257 (max) mm
Diameter D 48 (max) mm
Lyscenter længde L 158 mm
Lysbue længde O 65 mm

• Produktdata



Bestillingsnummer 927375 00

Lokal nr. 2052800434
Produktnavn MASTER SON-T APIA Plus Xtra
250W E40 1SL
Bestil på produktnavn MST SON-T APIA Plus Xtra 250W
E40 1SL/12
Antal pr. pakning 1
Pakning config. 12
Antal pakninger pr.
yderkarton 12
Stregkode på
produkt 8727900927375
Stregkode på yder-
karton 8727900927382
Logistik kode - 12NC 928150419230
ILCOS-kode ST-250-H/E-E40
Nettovægt pr. stk. 0.158 kg

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)

Målskitse

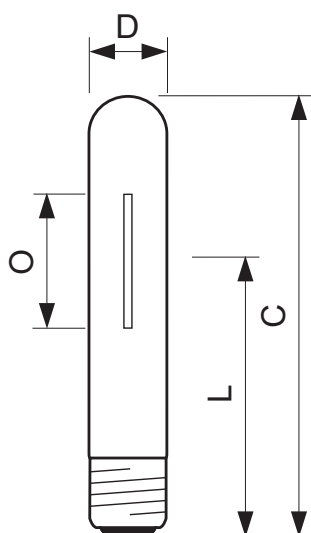


E40

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T APIA Plus Xtra 250W E40	257	48	158	65

Fotometriske data

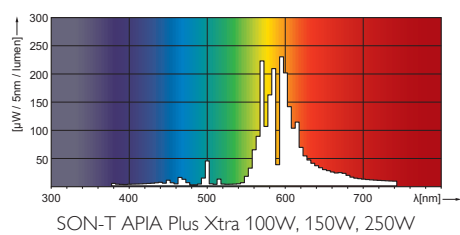

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, oktober 25
registrerede til at ændre