



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 250W/220 E40 1SL

Højtryksnatriumlamper af høj kvalitet med PIA-teknologi (Philips Integrated Antenna)

Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	Ekstern tændingsenhed
Sokkel	E40
Sokkel information	45
Lyskilde	T46 [T 46mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	20500 hr
Levetid ved 10% udfald	24000 hr
Levetid ved 20% udfald	28000 hr
Levetid ved 50% udfald	36000 hr
LSF EM 2K timer	100 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	99 %
LSF EM 8K timer	99 %
LSF EM 12K timer	99 %
LSF EM 16K timer	98 %
LSF EM 20K timer	95 %

• Lystekniske data

Farvekode	220 [CCT of 2000K]
Farvegengivelsesindeks	25 (max) Ra8
Farvetemperatur	2000 K
Luminans Flux lyskilde m EM	33000 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	127 Lm/W
Gennemsnitlige luminans EM	470 cd/cm ²
LLMF EM 2000 timer nominel	99 %

LLMF EM 4000 timer nominel	98 %
LLMF EM 6000 timer nominel	97 %
LLMF EM 8000 timer nominel	96 %
LLMF EM 12000 timer nominel	96 %
LLMF EM 16000 timer nominel	95 %
LLMF EM 20000 timer nominel	94 %
Gfarvekoordinat X	530 -
Gfarvekoordinat Y	420 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	250 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	250.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	250.0 W
Spænding	230 V
Lampespænding	100 V
Lyskildestrøm EM	3 A
Tændingstid	10 (max) s
Opstarttid 90%	5 (max) min
Dæmpbar	Ja
Gen-start tid i sek.	120 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	0.60 -

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
----------------------------	----

PHILIPS

MASTER SON-T PIA Plus

Kviksølv indhold (HG)	15 mg
Energy consumption kWh/1000h	275 kWh

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur	250 (max) C
Kolbetemperatur	450 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C	257 (max) mm
Diameter D	48 (max) mm
Lyscenter længde L	158 mm
Lysbue længde O	64 mm
Lyscenter længde L	6.875 in
Totallængde C	11.125 (max) in
Diameter D (cm)	1.75 in



• Produktdata

Bestillingsnummer	179876 15
Lokal nr.	2052030165
Produkt navn	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL
Bestil på produkt navn	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8711500179876
Stregkode på yderkarton	8711500182937
Logistik kode - 12NC	928144709230
ILCOS-kode	ST-250-H/E-E40
Nettovægt pr. stk.	0.170 kg

Advarsler og sikkerhed

- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC60662, IEC62035)

Målskitse

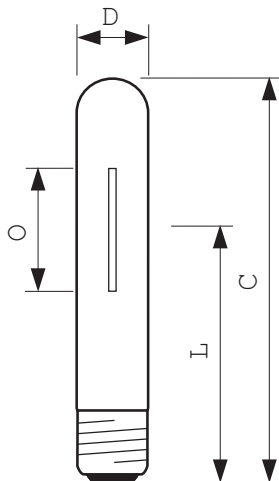


E40


MASTER SON-T PIA Plus 250W/220 E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T Plus 250W/220 E40	257	48	158	64

Fotometriske data

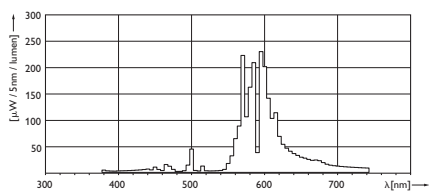

MASTER SON-T PIA Plus 100W, 150W & 250W

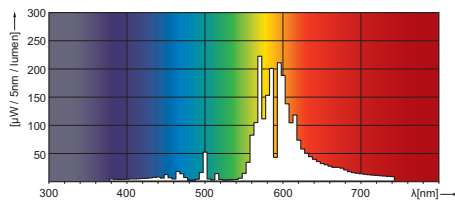

MASTER SON-T PIA Plus 100W, 150W, 250W



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, februar 1
registrerede til at ændre