

BIS Grundflange Punktsvejst (BUP1000)

(K 15 11)


montering til væg eller loft



Funktioner og fordele

- huller med 90° vinkel for lettere montering
- med påsvejet muffe
- materiale: stål
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

Art.nr.	G	L	B	s	d1	d2	k	F _{a,z}	Pakke1
6708008	M8	80 mm	25	4	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500	50
6708010	M10	80 mm	25	4	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500	50

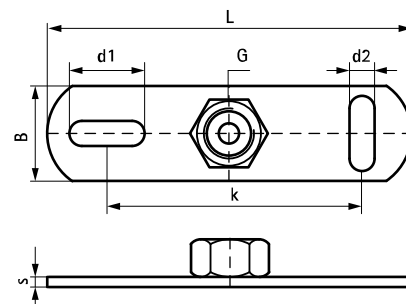

Supplement

BIS Gevindstuds (BUP1000)