

PRODUKTDATABLAD

EM Conversion Box

EMERGENCY CONVERSION BOX | Konverteringskit til nødbelysning til indbygningsarmatur



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Bygninger der kræver op til 3 timers nødbelysning

PRODUKTFORDELE

- Ombygning af udvalgte LEDVANCE paneler og downlights til nødbelysning
- Enhed til ombygning til nødbelysning formindsker lagerbeholdning af nødbelysning
- Plug & play-system muliggør nem installation
- Den integrerede automatiske test-funktion gør det enkelt at teste nødbelysningsarmaturerne
- Drift af integreret nødbelysningsfunktion med LiFePO4 batteri med lang levetid og batteriopladning på 3 timer

PRODUKTEGENSKABER

- Ombygningskit til nødbelysning
- Funktionstest af nødbelysning: automatisk (AT)
- Batteriteknologi: LiFePO4
- Nedsænket loftsmontering




TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal spænding	220...240 V
Wattage in emergency operation mode	3.0 W
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Nominal voltage of battery	3.2 V

Dimensioner

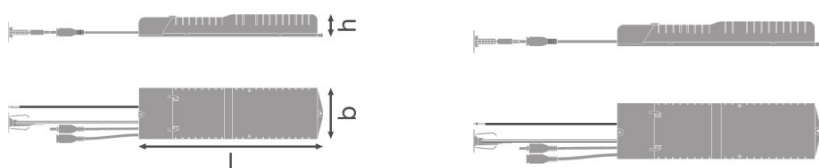

Længde	292,0 mm
Bredde	81,0 mm
Højde	41,0 mm
Produktvægt	350,00 g

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	0...50 °C
----------------------	-----------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Ceiling
Produkt bemærkning	Available from February 2019

Egenskaber

Type of emergency light operation	Maintained / Non-maintained
Battery life in emergency operation mode	3 h
Battery charging time	24 h
Type of emergency operation test	Automatic
Integrated test switch	Nej
Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Screwless

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsestype	IP20
Glødetrådtest, jævnfør IEC 695-2-1	850 °C
Standarder	CE/ENEC

UDSTYR/TILBEHØR

- Kontrollampe med indbygningsramme medfølger

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

Ensartetheden på det ombyggede armatur med alle relevante lovpligtige og gyldige sikkerhedskrav og andre krav samt tekniske standarder, som EN 60598-1 og EN 60598-2-22, skal overholdes under og efter installation af ombygningsboksen til nødbelysning. Det anbefales ligeledes at overholde ICEL1004:2018. Det ombyggede armatur skal mærkes med en label.

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075237025	Folding carton box 1	46 mm x 412 mm x 90 mm	400,00 g	1.71 dm ³
4058075237032	Shipping carton box 8	428 mm x 208 mm x 206 mm	3412,00 g	18.34 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.