



CorePro LED PLS

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

The Philips CorePro LED PLS integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning; det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger		Spænding (nom.)	
Sokkel	G23 [G23]	220-240 V	
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Temperatur	
Nominal levetid (nom.)	30000 h	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Interval mellem tænd/sluk	50000X	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysteknisk		T-lagring (maks.)	65 °C
Farvekode	830 [CCT af 3000K]	T-lagring (min.)	-40 °C
Spredningsvinkel (nom.)	120 °	T-kappe, maks. (nom.)	83 °C
Lysstrøm (nom.)	520 lm	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Dæmpbar	Nej
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Mekanik og armaturhus	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	104,00 lm/W	Produktlængde	170 mm
Farveensartethed	<6	Godkendelse og anvendelsesområde	
Farvegengivelsesindeks (nom.)	82	Energimærket (EEL)	A+
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Energibesparende produkt	Yes
Drift og el		Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
Power (Rated) (Nom)	5 W		
Opstartstid (nom.)	0,5 s		
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s		
Effektfaktor (nom.)	0,9		


CorePro LED PLS

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869959666800
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
EAN/UPC – produkt	8718699596668
Ordrekode	59666800
Lokal ordrekode	2057809935
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
SAP-materiale	929001926302
Nettovægt (stykke)	0,043 kg



Målskitse

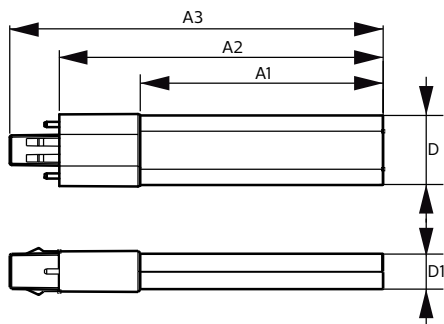

PLED PLS 220-240V 5-9W 475lm 3000K G23

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm


Fotometriske data

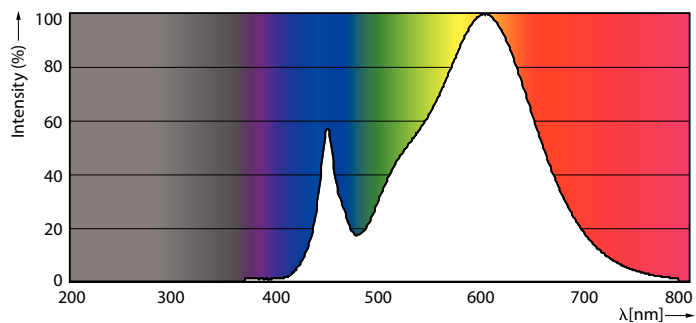

Copyright: Philips Lighting B.V. Page 10

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND



LEDtub CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND




LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

CorePro LED PLS


Levetid

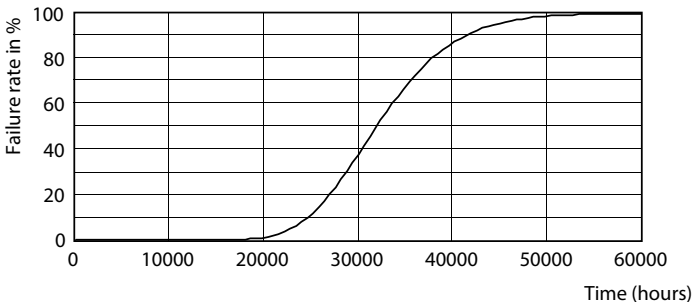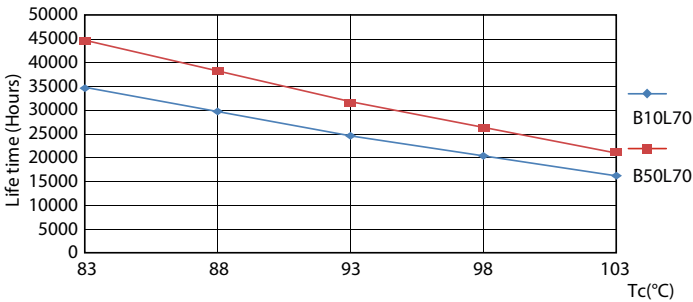


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

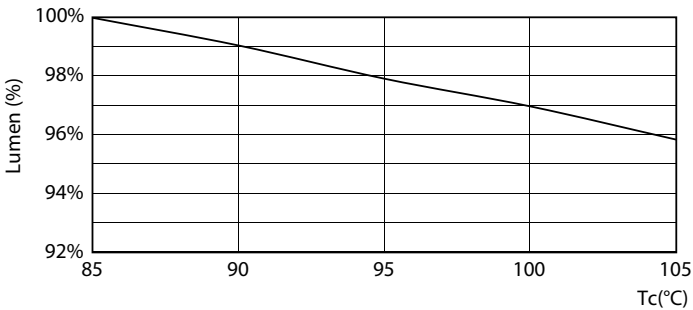

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

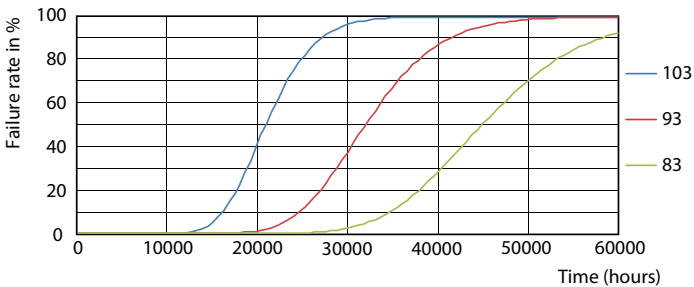

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

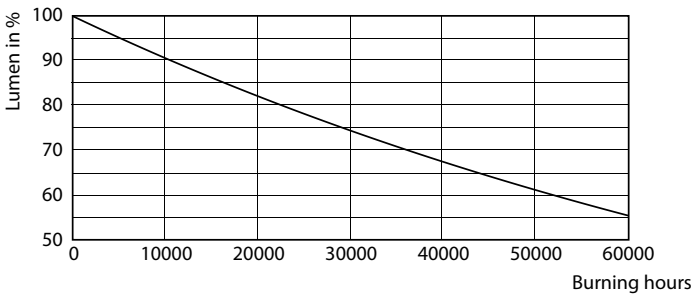

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

CorePro LED PLS

