

2477PNP150P30 - 13,0



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Drejligt hjul med totalbremse, gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul boltet i gaffel.
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: Polyuretan, opskummet, afsmitningsfri, DIN-kugleleje. Centerhul.


Kan monteres med almindelige skruer i ønsket længde.



Tekniske data

Hjul-Ø	150 mm
Bredde af hjulbane	32 mm
Centerhul-Ø	13 mm
Udladning	36 mm
Udfalddiameter	262 mm
Byggehøjde	185 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Vægt	0.977 kg
Udfalddradius	131 mm
Hjulbane hårdhed	Shore A 70
Belastning (dynamisk)	75 kg
Belastning (statisk)	150 kg

Structure & Mounting

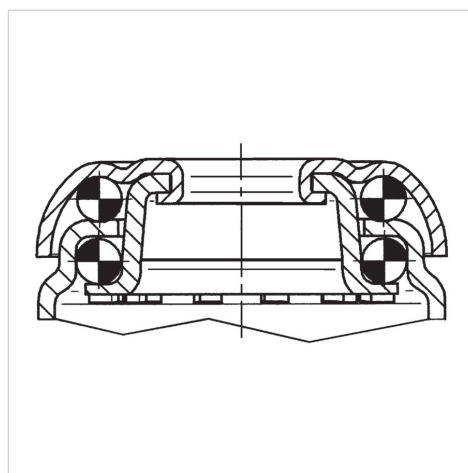

Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○