



Tændingsenheder for damplamper

SND 58 220-240V 50/60Hz

HID-tændere til seriesystemer

Produkt data

• General Characteristics

Anvendelseskode	58
Lyskilde type	SON/CDM/MH/HPI/HPA
Antal lyskilder	1 piece
Nominel spole- lyskilde effekt	35-600
Volt	220-240 V
Frekvens	50/60 Hz
Hus	SNI-85

• Operating Characteristics

Starter type	Semi-Parallel
Antal forsøg for Starter	3 -
Maksimum tid for starter	1185 (max) s
Starter spænding	2.8 (min), 5.0 (max) kV
Spændingsområde	195 V
Netspændings område	-10%/+10%
Netspænding	-8%/+6%
Effektab for forkob- ling	1.0 VV

• Wiring Characteristics

Tilslutningstype	Screw
Kabeldimension spoleklemmer	0.70-2.50 mm ²

• Temperature Characteristics

Maksimum levetid ved målepunkt	90 (max) C
-----------------------------------	------------

Omgivelses tempe- ratur	-20 (min), 85 (max) C
----------------------------	-----------------------

• Product Dimensions

Længde A1	84.5 mm
Længde afstand A2	65.0 mm
Brede B1	41.5 mm
Højde C1	38.5 mm
Diameter for D1	4.3 mm

• Approval & Application Chars


CE mærkning	Yes
ENEC certificering	Yes

• Produktdata

Bestillingsnummer	930682 30
Lokal nr.	2049000496
Produktnavn	SND 58 220-240V 50/60Hz
Bestil på produktnavn	SND 58 220-240V 50/60Hz
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	48
Antal pakninger pr. yderkarton	48
Stregkode på produkt	8711500930682
Stregkode på yder- karton	8711500930699
Logistik kode - 12NC	913700185166
Nettovægt pr. stk.	0.050 kg


PHILIPS

Målskitse

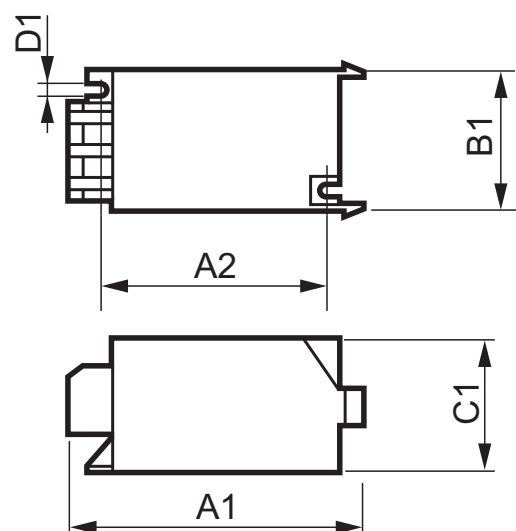

SND 58 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
SND 58 220-240V 50/60Hz	84.5	65.0	41.5	38.5	4.3

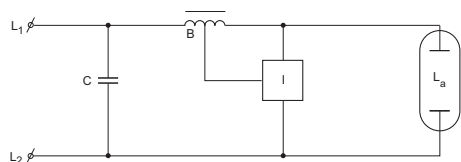

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, februar 6
registrerede til at ændre