



Samlestykke

Til samling af skinner uden hultagning.

Materiale:

SV 9350.075

Overdel: St 37, overflade forniklet
Underdel: E-Cu

SV 9320.020/SV 9320.030


Overdel: Stålblade, galvaniseret, passiveret
Kontaktplade: E-Cu, forsølvet

Til skinner mm	Formål		Tilspændingsmoment	Stk./pk.	Best.nr. SV
	Enkelt-samling	Sammenbygning ¹⁾			
12 x 5 – 15 x 10	1	–	5 Nm/15 Nm ²⁾	3 stk.	9350.075
20 x 5 – 30 x 10	2	–	20 Nm	3 stk.	9320.020
	–	3	20 Nm	3 stk.	9320.030


¹⁾ Fra skab til skab

²⁾ Unbraco

- Skrue M8 = 5 Nm
- Gevinstift M8 = 15 Nm

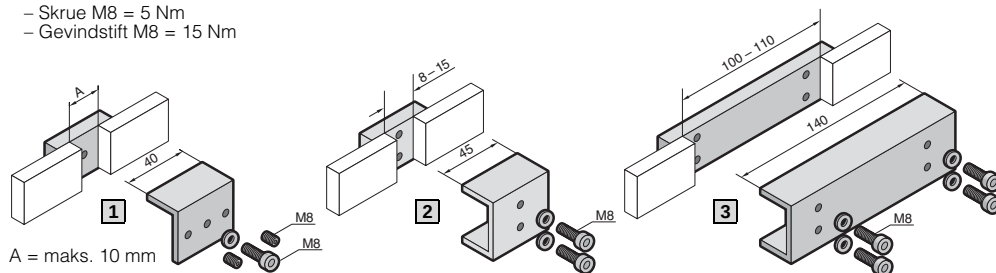

A = maks. 10 mm

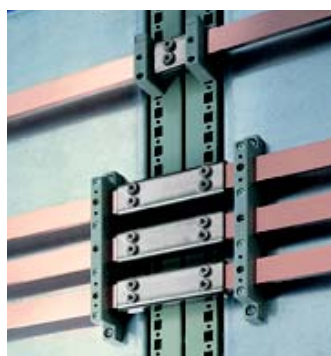

PLS-samlestykke

Til samling af PLS-specialskinner uden hultagning.

Materiale:


E-Cu, forniklet

Til	Stk./pk.	Best.nr. SV til system	
		PLS 800	PLS 1600
A Enkelt-samling	3 stk.	3504.000	3514.000
B Sammenbygning ¹⁾	3 stk.	3505.000	3515.000
Tilspændingsmoment		10 – 15 Nm	15 – 20 Nm

¹⁾ Fra skab til skab (TS 8)

A

B

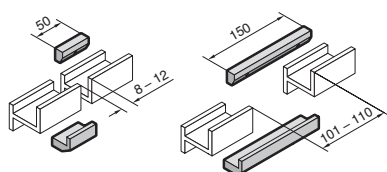

A

B



Fleksibelt PLS-samlestykke

Til termisk og mekanisk udligning ved samling af PLS-specialskinner fra skab til skab (TS 8).

Materiale:


E-Cu

Stk./pk.	Best.nr. SV til system	
	A PLS 800	B PLS 1600
3 stk.	9320.060	9320.070
Endvidere kræves		
PLS-samlestykke ¹⁾	3504.000	3514.000

¹⁾ Til montage af et fleksibelt samlestykke kræves der altid to samlestykker.

A

B

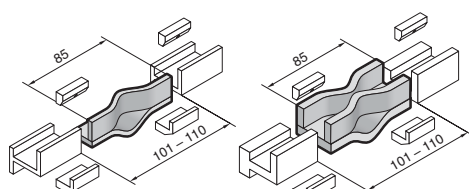

A

B

Bemærk:

Ved en temperaturstigning på 30 K sker der en længdeudvidelse i skinnerne på ca. 0,5 mm/m. Det anbefales derfor ved skinneresystemer med længder over 3 m at anvende et fleksibelt samlestykke.