

Rax Soft 200 4500 4000K Ra>80 DALI

EAN: 7021982125317
SG code: 212531



Elektrisk

Wattage: 40W
System wattage: 40W
Spænding: 230V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1

Lysteknik

Lyskilde: LED
Socket: LED
Lyskilde inkluderet: Ja
Luminous flux: 4410lm
Emergency lumen: EM 390lm
Effekt: 110 lm/W
Farvetemperatur: 4000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Satin Matt Reflector

Dimmertype

Type: DALI

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkendelser

Energiklasse (2021-): D

Materialer og overflader

Armaturhus: Brandhæmmende polycarbonat (PC)
Farve: Satin mat
Afskærmningsmateriale: PMMA (Polymethylmethacrylat)

Montering/Tilslutning



Montering: Indbygget (downlight), Indoor
Kabel: Kabel 5x0,75mm²
Kobling: 5 pol Linect / klemmerække
Max. luminaires per circuit breaker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Dimension (mm)

Højde (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Cut-out (mm): 200
Lofthøjde (mm): 90
Vægt (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 240 x 102

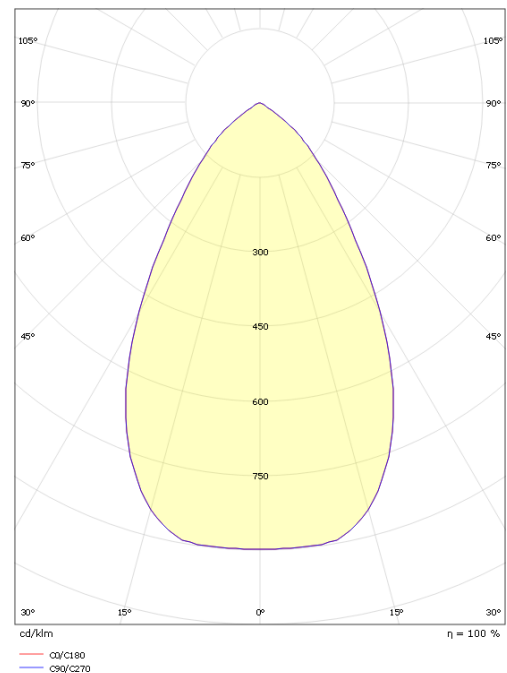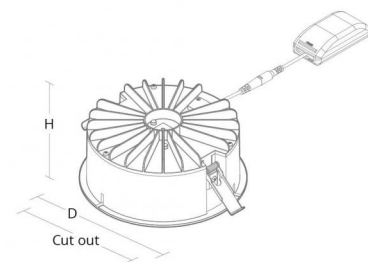

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 3 1 7