


PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Undercabinet Round 83mm TW

SMART+ UNDERCABINET ROUND TUNABLE WHITE | Underskabsarmatur med WiFi teknologi i rund form

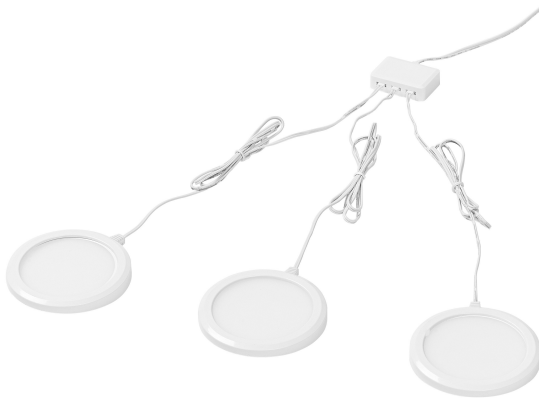

Anvendelsesområder

- Køkkener
- Opholdsrum
- Underskabsbelysning

Produktfordele

- Nem montering

Produktegenskaber

- Netværksprotokol: WiFi
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	6,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	40,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 60 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integrated LED driver

Fotometriske data

Lumen	210 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	375 lm
Belysnings effektivitet	83 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	83,00 mm
Højde	12.20 mm
Produktvægt	145,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Plastic
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Plug type J (CH)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	No
Monteringstype	Surface
Anvendelse	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	100000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Begrænset overflade temperatur	Nej
"Ball shot safe"	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
Antal lyskilder	3

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Kan monteres med skruer, selvklæbende strimmel eller magnet

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075762190	Folding box 1	102 mm x 102 mm x 122 mm	204.00 g	1.27 dm ³
4058075762206	Shipping box 6	277 mm x 192 mm x 130 mm	1406.00 g	6.91 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.