



MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27

Keramisk metalhalogenlampe med opaliseret, æggeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	E27
Lyskilde	B70 [B 70mm]
Lyskilde finish	Mat
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	9500 hr
Levetid ved 10% udfald	12000 hr
Levetid ved 20% udfald	16500 hr
Levetid ved 50% udfald	27000 hr
LSF EM 2K timer	99 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	98 %
LSF EM 8K timer	96 %
LSF EM 12K timer	90 %
LSF EM 16K timer	81 %
LSF EM 20K timer	71 %

• Lystekniske data

Farvekode	828 [CCT of 2800K]
Farvegengivelsesindeks	87 Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	2900 K
Teknisk farvetemperatur	2900 K
Luminans Flux lyskilde m EM	7230 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	101 Lm/W
LLMF EM 2000 timer nominel	95 %
LLMF EM 4000 timer nominel	90 %

LLMF EM 6000 timer nominel	86 %
LLMF EM 8000 timer nominel	83 %
LLMF EM 12000 timer nominel	78 %
LLMF EM 16000 timer nominel	74 %
LLMF EM 20000 timer nominel	71 %
Gfarvekoordinat X	438 -
Gfarvekoordinat Y	398 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	70 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	70.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	72.0 W
Lampespænding	88 V
Lyskildestrøm EM	0.98 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstartstid 90%	3 (max) min
Dæmpbar	Ja
Gen-start tid i sek.	720 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	1.30 -

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	6.8 mg
Energy consumption kWh/1000h	79 kWh

PHILIPS

• UV-relaterede data

PET (NIOSH) 8 (min) h500lx

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur 200 (max) C
Kolbetemperatur 350 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C 156 (max) mm
Diameter D 71 (max) mm

• Produktdata

Bestillingsnummer 158752 00


Lokal nr. 2052800379
Produktnavn MASTER CityWhite CDO-ET Plus
70W/828 E27
Bestil på produktnavn MASTER CityWh CDO-ET Plus
70W/828 E27
Antal pr. pakning 1
Pakning config. 24
Antal pakninger pr. yderkarton 24
Stregkode på produkt 8718291158752
Stregkode på yderkarton 8718291158769
Logistik kode - 12NC 928154708835
ILCOS-kode ME70/28/1B-H-E27
Nettovægt pr. stk. 0.051 kg

Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.

- Kan bruges sammen med elektronisk eller elektromagnetisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).

Målskitse

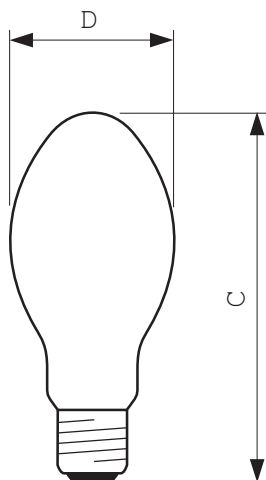


E27

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27

Product	C (Max)	D (Max)
CDO-ET Plus 70W/828 E27	156	71

Fotometriske data

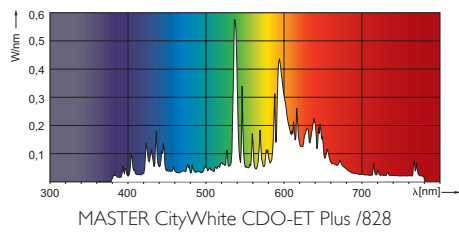

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, juni 21
registrerede til at ændre