


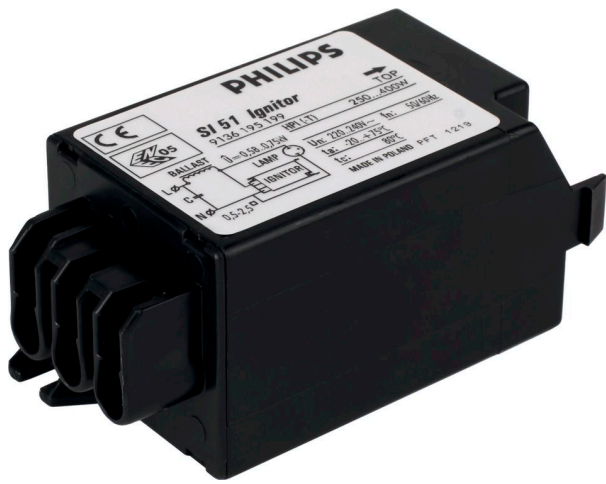

Tændingsenheder for damplamper

SI 51 220-240V 50/60Hz

HID-tændere til seriesystemer

PHILIPS

Produkt data

• General Characteristics

Anvendelseskode	51
Lyskilde type	HPI
Antal lyskilder	1 piece
Nominel spole-	250/400
lys-kilde effekt	
Volt	220-240 V
Frekvens	50/60 Hz
Hus	SNI-85

• Operating Characteristics

Starter type	Parallel
Antal pulser for starter	1 x
Starter spænding	0.75 (max) kV
Spændingsområde	190 V
Netspændings område	-10%/+10%
Netspænding	-8%/+6%
Effektab for forkobling	1.0 W

• Wiring Characteristics

Maks kapacitet enhed/lys-kilde	150 nF
Tilslutningstype	Screw
Afisolerings længde	6.0 mm
Kabeldimension spoleklemmer	0.70-2.50 mm ²

• Temperature Characteristics

Maksimum levetid ved målepunkt	80 (max) C
--------------------------------	------------

Omgivelses temperatur	-20 (min), 75 (max) C
Opbevaringstemperatur	-25 (min), 80 (max) C

• Product Dimensions

Længde A1	84.5 mm
Længde afstand A2	65.0 mm
Brede B1	41.0 mm
Højde C1	38.0 mm
Diameter for D1	4.3 mm


• Approval & Application Chars

CE mærkning	Yes
ENEC certificering	Yes

• Produktdata

Bestillingsnummer	915535 30
Lokal nr.	2049018051
Produktnavn	SI 51 220-240V 50/60Hz
Bestil på produktnavn	SI 51 220-240V 50/60Hz
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	48
Antal pakninger pr. yderkarton	48
Stregkode på produkt	8711500915535
Stregkode på yderkarton	8711500908353
Logistik kode - 12NC	913619519966
Nettovægt pr. stk.	0.047 kg

Målskitse

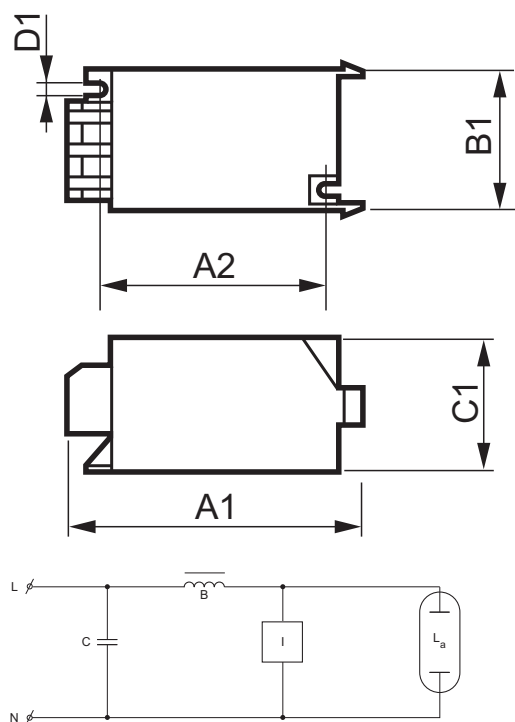

SI 51 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
SI 51 220-240V 50/60Hz	84.5	65.0	41.0	38.0	4.3



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, februar 20
registrerede til at ændre