

11 07 160


Afisolererstang



- Til en-, fler- og fintrådede ledere med kunststof- eller gummiisolering med max. Ø 5,0 mm eller 10 mm² ledertværsnit
- Let at indstille på den ønskede tråd- eller kabel diameter pga. fingerskrue og kontramøtrik
- Special-værktøjsstål, smedet, oliehardt

1000 V

Artikel-nr.	11 07 160
EAN	4003773015499
Tang	forkromet
Greb	dyp-isoleret, VDE-godkendt
Form	0
Hoved	
Isoleringsstandard	IEC 60900 DIN EN 60900
Afisoleringsværdier kvadratmillimeter mm²	10,0
Afisoleringsværdier (diameter) Ø mm	5,0
AWG	7
Længde mm	160
vægt netto g	180

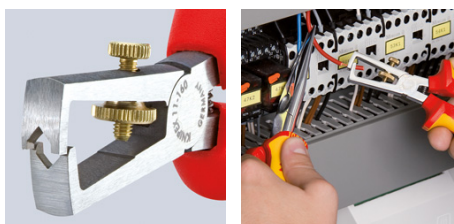

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Reserve dele

Artikel-nr.	EAN	
11 09 01	4003773052326	Reserve del-sæt til 11 160