

11 06 160 T


Afisoleringsstang med befæstigelsesring



- Til en-, fler- og fintrådede ledere med kunststof- eller gummiisolerings med max. Ø 5,0 mm eller 10 mm² ledertværsnit
- Let at indstille på den ønskede tråd- eller kabel diameter pga. fingerskrue og kontramøtrik
- Special-værktøjsstål, smedet, oliehardt
- Tang med integreret isoleret fastgørelsesøje til brug for anbringelse af sikring mod nedstyrtning

1000V GS

Artikel-nr.	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Tang	forkromet
Greb	
Form	
Hoved	
Isoleringsstandard	IEC 60900 DIN EN 60900
Nominelt mål	160 mm
Afisoleringsværdier kvadratmillimeter mm ²	10,0
AWG	7
Afisoleringsværdier (diameter) Ø mm	5,0
Længde mm	160
vægt netto g	168

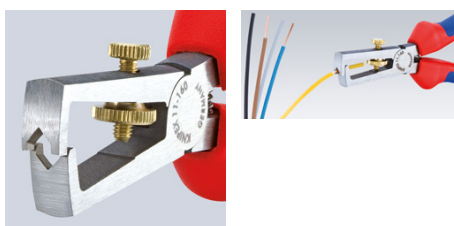

Forbehold mod tekniske ændring og fejl