



CorePro LED-rør Universal T8

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Det nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lystofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	8-18W
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	850 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	106,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83


LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C

CorePro LED-rør Universal T8

T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	600 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate

Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869978277100
Ordreprodukt navn	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8
EAN/UPC – produkt	8718699782771
Ordrekode	78277100
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002419802
Nettovægt (stykke)	0,121 kg


Målskitse

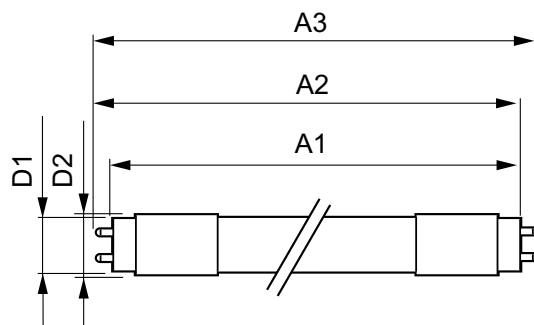


TLED 2ft 220-240V 8-18W 850lm 3000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometriske data




LEDtube 8W G13 900lm



CorePro LEDtube 8W G13 850lm 830


CorePro LED-rør Universal T8

Fotometriske data

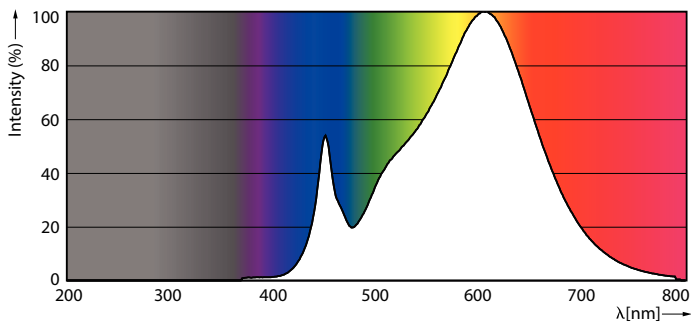


LEDtube 8W G13 850lm 830


Levetid

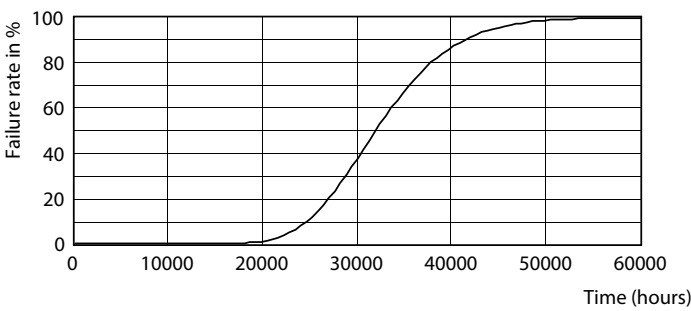


LEDtube 30K

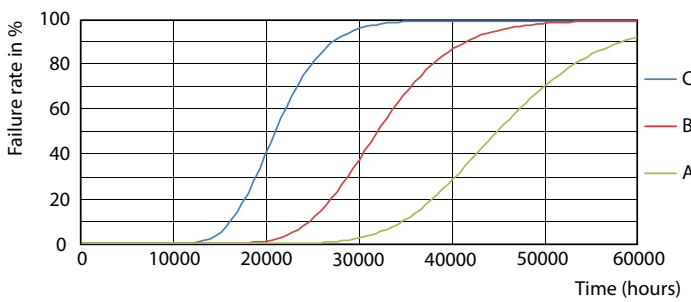

LEDtube 30K FailureRate

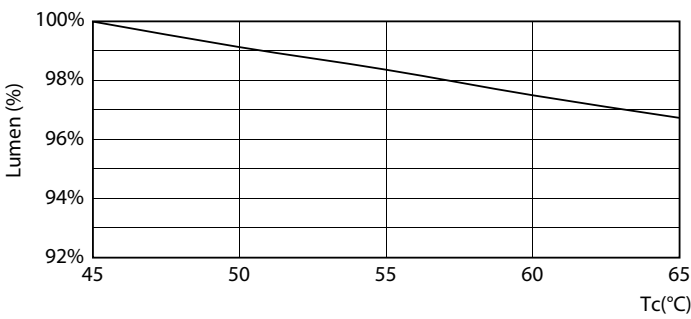


LEDtube 30K LumenVsTc

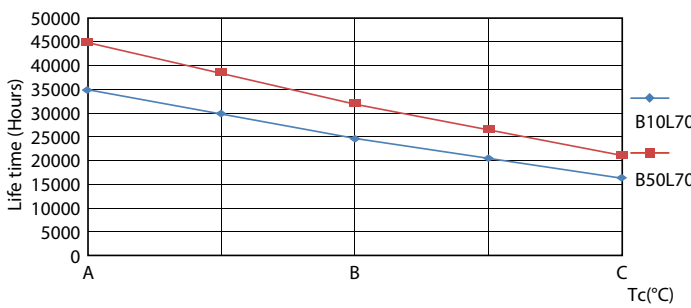

LEDtube 30K LifetimeVsTc

CorePro LED-rør Universal T8

Levetid

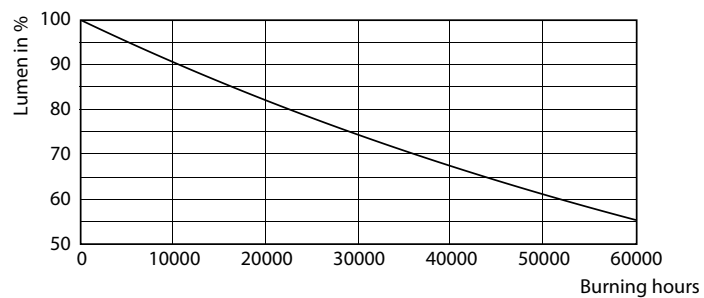

LEDtube 30K

