
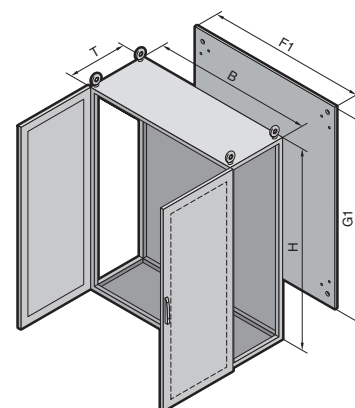


Rækkesystemer TS 8

Højde: 1600, dybde: 500

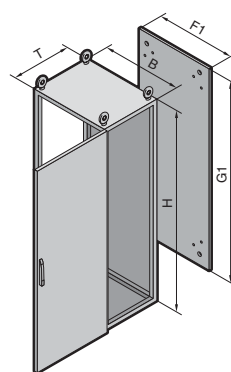

Rækkesystemer TS 8
1.3

Materiale:

Stålplade
Skabsramme, topplade, bagplade og flangeplader: 1,5 mm
Låge: 2,0 mm
Montageplade: 3,0 mm

Overflade:

Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret i RAL 7035 struktur
Montageplade og flangeplader: galvaniseret

Kapslingsklasse:

IP 55 efter EN 60 529/09.2000, NEMA 12 er opfyldt.

Leveringsomfang:

Skabsramme med låger, montageplade, flangeplader, bagplade og topplade.

Godkendelser, se side 30.

Detaljetegning/grundmål, se side 1184 – 1185.

Bredde (B) mm	Stk./pk.	600	800	1200	Side	
Højde (H) mm		1600	1600	1600		
Dybde (T) mm		500	500	500		
Montagepladebredde (F1) mm		499	699	1099		
Montagepladehøjde (G1) mm		1496	1496	1496		
Best.nr. TS	1 stk.	8665.500	8865.500	8265.500		
Låge(r)		1	1	2		
Vægt (kg)		100,0	103,0	159,3		
Sideplader						
Sideplader	2 stk.	8165.235	8165.235	8165.235	917	
Skilleplade	1 stk.	8609.650	8609.650	8609.650	921	
Sokkel						
Sokkelelementer, fortil og bagtil	Højde 100 mm	1 sæt	8601.600	8601.800	8601.200	893
	Højde 200 mm	1 sæt	8602.600	8602.800	8602.200	893
Sokkelpaneler, side-	Højde 100 mm	1 sæt	8601.050	8601.050	8601.050	893
	Højde 200 mm	1 sæt	8602.050	8602.050	8602.050	893
Tilbehør						
Kabelafastningsskinner til vinkelkabelbøjler	2 stk.	4191.000	4192.000	4196.000	1061	
Kabelafastningsskinner (C-profil) til kabelbøjler	6 stk.	4944.000	4945.000	4947.000	999	
Montageskinner til låge	20 stk.	4596.000	4598.000	4596.000	964	
Diagramlomme, stålplade	1 stk.	4116.000	4118.000	4116.000	967	

Låsesystemer


Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsats, type F, se side 956 og komforthåndtag, se side 947 – 948.

Skabe i RAL 7032 struktur bestilles med endenr. 600, grundet med endenr. 800. Leveringstid oplyses på forespørgsel.



Stikgennemføring

for tilslutning af tastatur, mus eller scanner, best.nr. se side 1057.



Hængselmontage

for delmontageplader, best.nr. se side 985.