



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
B50L70	50000 h

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2900 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	2900 lm
Nominel spredningsvinkel	160 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18.2 W

Lyskildens strømstyrke (maks.)	87 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	79 mA
Opstarttid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1500 mm


MASTER LEDtube EM/Mains

Godkendelse og anvendelse	
Energibesparende produkt	Yes
Energimærket (EEL)	A++
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	19 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869959241700
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8


Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lamper anvendes, afhænger af installationens design.

Målskitse

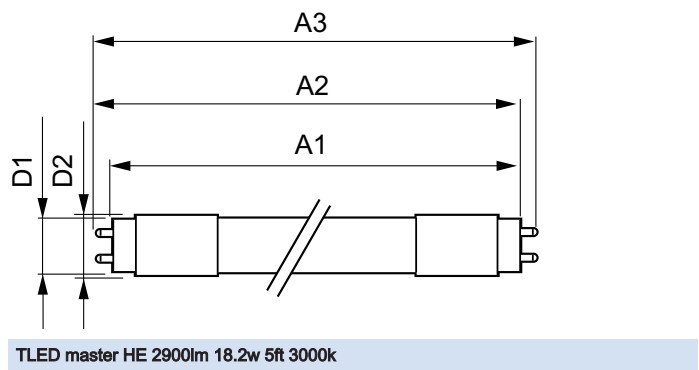


Fotometriske data



© 2018 Philips Lighting B.V. Page 10


EAN/UPC – produkt	8718699592417
Ordrekode	59241700
Ordrenummer	2057809867
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001922902
Nettovægt (stykke)	0.310 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25.8 mm	28 mm	1498.8 mm	1505.9 mm	1513 mm

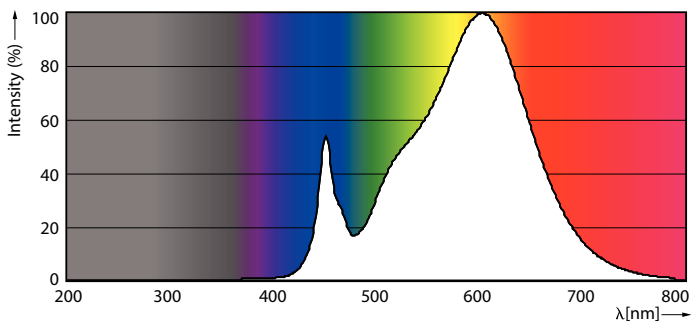


LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

Fotometriske data




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


Levetid

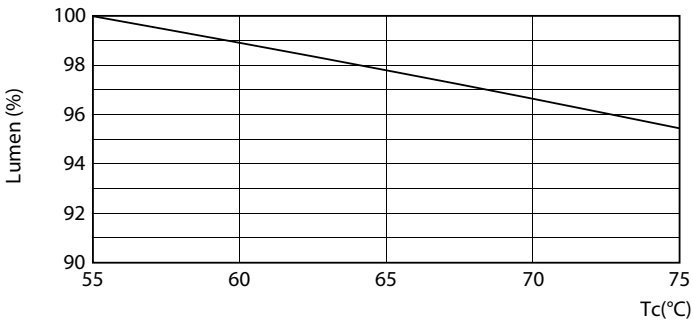


LEDtube MAS HO 18.2W G13 830 16D ND

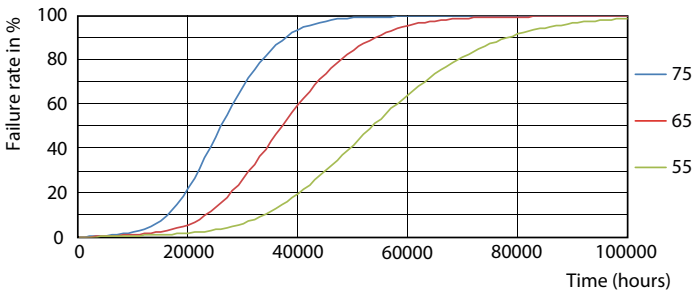

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

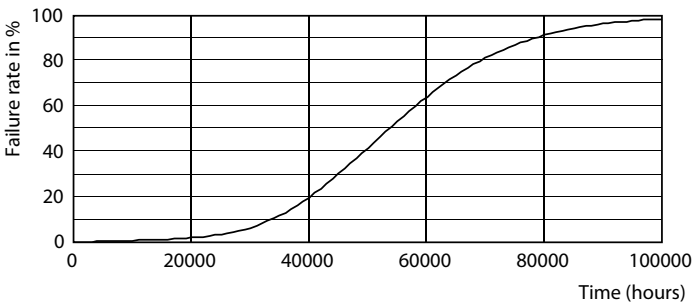


LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

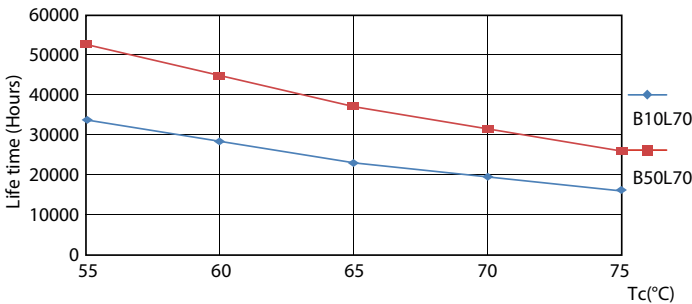

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Levetid

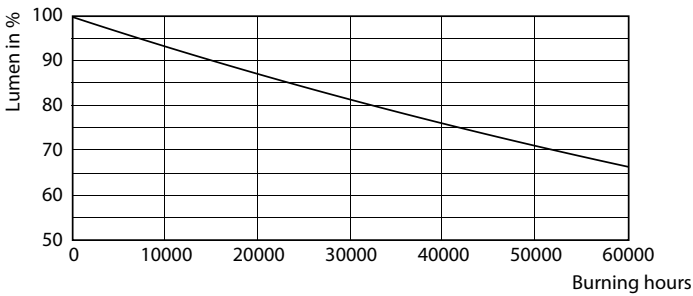

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

