

Rørbæring

RK



Beskrivelse

Varmgalvaniseret rørbæring med fod.


Kan også anvendes som væg- eller loftbæring. Overholder DS 428.4 ophæng type A i dimensionerne Ø160–630.

Tilbehør:

RK forlænger: rør 40 × 40 × 1,5, L=2000

RK nippel: rør 35 × 35 × 2, L=1500

Dimensioner

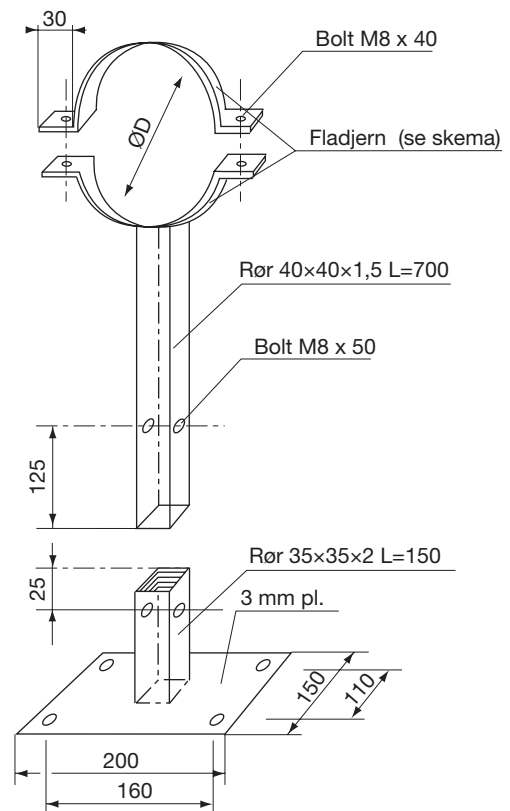

ØD nom	Fladjern mm	Huller mm	m kg
100	40x2	10 x 17	2,60
125	40x2	10 x 17	2,70
160	40x3	10 x 17	3,20
200	40x3	10 x 17	3,40
250	40x3	10 x 17	3,50
315	40x3	10 x 17	3,70
400	40x3	10 x 17	4,00
500	40x4	10 x 17	4,40
630	40x4	10 x 17	5,80
710	40x4	10 x 17	6,10
800	40x4	10 x 17	6,60
1000	40x4	10 x 17	6,80
1250	40x4	10 x 17	7,70

Bestillingskode

Produkt	RK	500
Dimension Ød		