



FUNKTION COMFORTTIMER

Juster timerens trimmer som illustreret, for at øge eller mindske ventilatorens efterløbstid (Justerbar 3-25 min.).

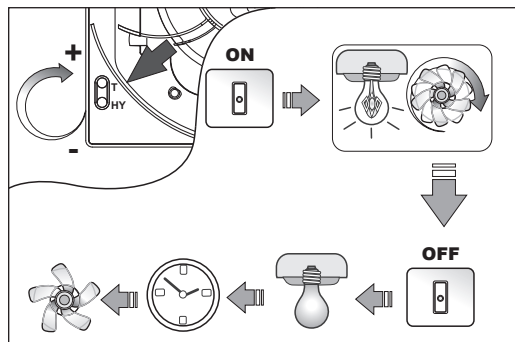

COMFORT TIMEREN adskiller sig fra en almindelig Timer model ved, at når den afbrydes på kontakten og går i timerfunktion sænkes hastigheden automatisk. Herved opnås lyd akustisk komfort og strømbesparelse.

MHY med SMART hygrosstat

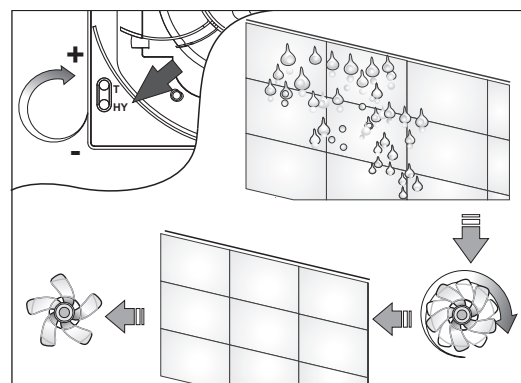

Denne version kræver, at motorens omdrejninger/ventilator varierer i forhold til fugtige omgivelser. Jo højere fugtighed og den højere rotationshastighed (og omvendt).

Justerbar fugtføler fra 40% til 90% R.H. (Relativ fugtighed).
Handler om tilpasning trimmeren (skrue) vist i figur bestemmer minimumsgrænse af fugt, som enheden griber automatisk (ved minimal hastighed).
Den MHY SMART model er udstyret med en fast timer.


Når den er tilsluttet som vist i figur 8/4, kan du styre enheden via ekstern kontakt.

VIGTIGT: Du kan ikke slukke enheden med den eksterne kontakt, hvis den omgivende luftfugtighed er over den indstillede grænse. Aktivering / Fuldautomatisk afspærring.

FEJLFINDING

ANOMALI	ÅRSAG OG AFHJÆLPNING
Apparatet ikke tænder	Der mangler spænding. Kontrollér hovedafbryderen eller de elektriske forbindelser.
Svinghjulet bevæger sig ikke	Kontrollér, at det ikke bremses i dets bevægelse.

VEDLIGEHOOLD

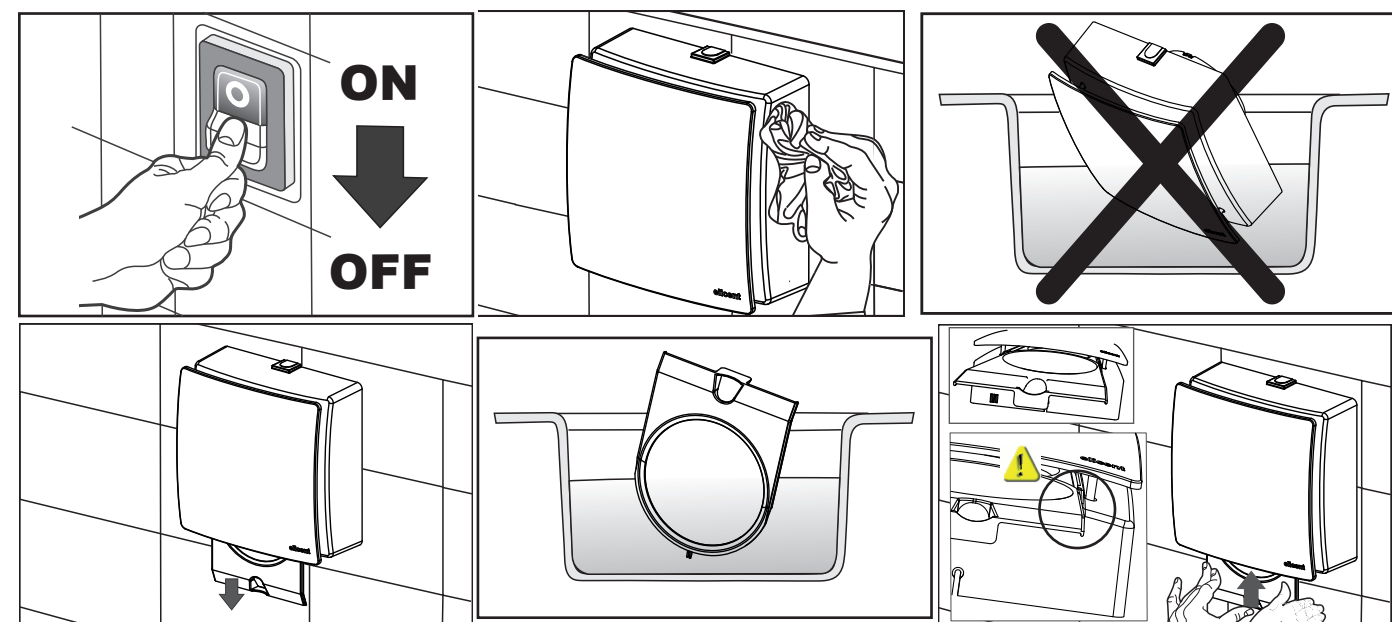

Maico Italia S.p.A. - Via Maestri del Lavoro, 12 - 25017 Lonato del Garda (BS) ITALY
Tel. +39 030 9913575 Fax +39 030 9913766 e-mail: info@maico-italia.it - www.maico-italia.it

distribueret af




VENTICO

VENTICO NORDIC A/S

Holmegaardsvej 64A - Fensmark - 04684 Holmegaard DK

Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 mail: ventico@ventico.dk - www.ventico.dk

DA



ELIX



COD. 00000-00 10/16

Håndbog Brugsanvisning



Apparatet kan kun installeres af en faguddannet tekniker!

Før installationen skal man læse og følge angivelserne på de følgende sider.
Denne manual skal opbevares omhyggeligt.

I tilfælde af ukorrekt eller tvivlsom oversættelse, er kun den italienske tekst gældende (oversættelse af de originale instruktioner).

Kære kunde,

Produktet du har købt, er en centrifugal halvaksial ventilator for udvisning kanal, anvendelig til væg eller loftmontage. For at anvende apparatet bedst muligt, og for at sikre en lang driftslevetid, skal man nøje læse denne håndbog, som forklarer hvordan man udfører en korrekt installation, anvendelse og vedligeholdelse af produktet. Ved at følge alle disse angivelser, sikrer man en lang driftslevetid og pålidelighed, såvel elektrisk som mekanisk.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer eller genstande, som skyldes manglende overholdelse af de følgende instruktioner.

Produktet er konstrueret med den seneste teknologi og under overholdelse af de gældende standarder for elektrisk apparatur. Det stemmer overens med Direktiv EMC 2014/30/EU om dæmpning af radiointerferens og elektromagnetisk kompatibilitet.

Forskrifter vedr. installation og brug




ADVARSEL: Manglende overholdelse af følgende forskrifter kan resultere i læsioner, også dødelige!

- Anvend aldrig apparatet til andet end hvad det er designet til, og som beskrevet i denne instruktion.
- Efter udpakning, vær da sikker på at der ikke er sket nogen skade på apparatet. Skulle det være tilfældet, kontakt da omgående forhandleren hvor produktet er købt.
- Efterlad aldrig brugt emballage tilgængeligt for børn. For bortskaffelse af emballagen og redskabet ved afslutningen af dets driftslevetid, skal det pågældende lands gældende lovgivning om genbrug og bortskaffelse overholdes.
- Hvis produktet falder ned eller bliver udsat for stød eller slag, skal man henvende sig til kvalificeret personale med det samme (autoriseret forhandler eller fabrikant) for at tjekke, at det fungerer korrekt.
- Berør aldrig apparatet med fugtige eller våde legemsdele (hænder, fødder).
- Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsat fysisk, sensorisk og psykisk funktionsevne, eller uden erfaring eller nødvendig viden, såfremt de overvåges eller har modtaget instruktioner om en sikker brug af apparatet og forstår farerne, som er forbundet hermed. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og foreskrevet vedligeholdelse skal udføres af brugeren, og må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Strømforsyningsens afbrydere skal muliggøre komplet frakobling i overspændingskategori III.
- Hvis der i lokalet, hvor produktet er installeret, findes et apparat som kører på brændstof (vandvarmer, naturgasfyr etc. af en type der ikke har »forseglet kammer«), skal man sikre sig, at vandets genindløb garanterer en god forbrænding mhp. at beskytte disse apparaters korrekte driftsfunktion. Der skal tages forholdsregler for at undgå, at der i lokalet findes tilbagestrømning af gas, som kommer fra drænrør til gas eller fra andre apparater, der kører på brændstof.
- For at forhindre risiko for brand, anvend da aldrig apparatet i lokaliteter hvor der forefindes brandfarlige væsker, eller gasholdig atmosfære, etc.
- Slut kun apparatet til strømforsyningen, hvis netspændingen og -frekvensen svarer til specifikationerne på typeskiltet.
- Ved enhver funktionsfejl eller uregelmæssighed gør da følgende: afbryd straks strømforsyningen til apparatet, og kontakt kvalificeret fagmand. Anvend altid originale reservedele i tilfælde af reparation.
- Det elektriske system til hvilket apparatet tilsluttes, skal opfylde gældende standarder hvor der henvises til afsnittet omfattende apparater som dette.
- Apparatet må ikke anvendes som aktivator fra brændeovn, etc.
- Apparatet må ikke ud suge via kanaler som er beregnet for aftræk fra brændeovn, oliefyr o lign, men skal tilsluttes sin egen kanal eller direkte til det fri.

⚠ ADVARSEL: Manglende overholdelse af følgende forskrifter kan forårsage skader på apparatet!

- Anvend ikke apparatet ved en omgivelsestemperatur over 40°C.
- Udsæt ikke apparatet for regn, sol, sne etc. De mulige anvendelser af produktet kan udledes af tegningerne i dette hæfte.
- Placer aldrig apparatet eller dets komponenter i vand eller andre former for væske.
- Ved rengøring eller anden vedligehold, kontroller da apparatets generelle tilstand.
- Den udsugede luft eller røg må være ren og fri for partikler, såsom sod, kemikalier og korroderende stoffer, antændelige eller eksplosive blandinger.
- Bloker aldrig luftindtag eller luftudtag. Monteres apparatet på kanalstreng, sørg da for at kanalen ikke er blokeret.
- Det anbefales at installere apparatet min. 2,30 m over gulvet.
- For at sikre apparatets optimale funktion, skal der sørges for tilstrækkelig lufttilførsel til rummet. De lokale regler skal overholdes.

INSTALLATION

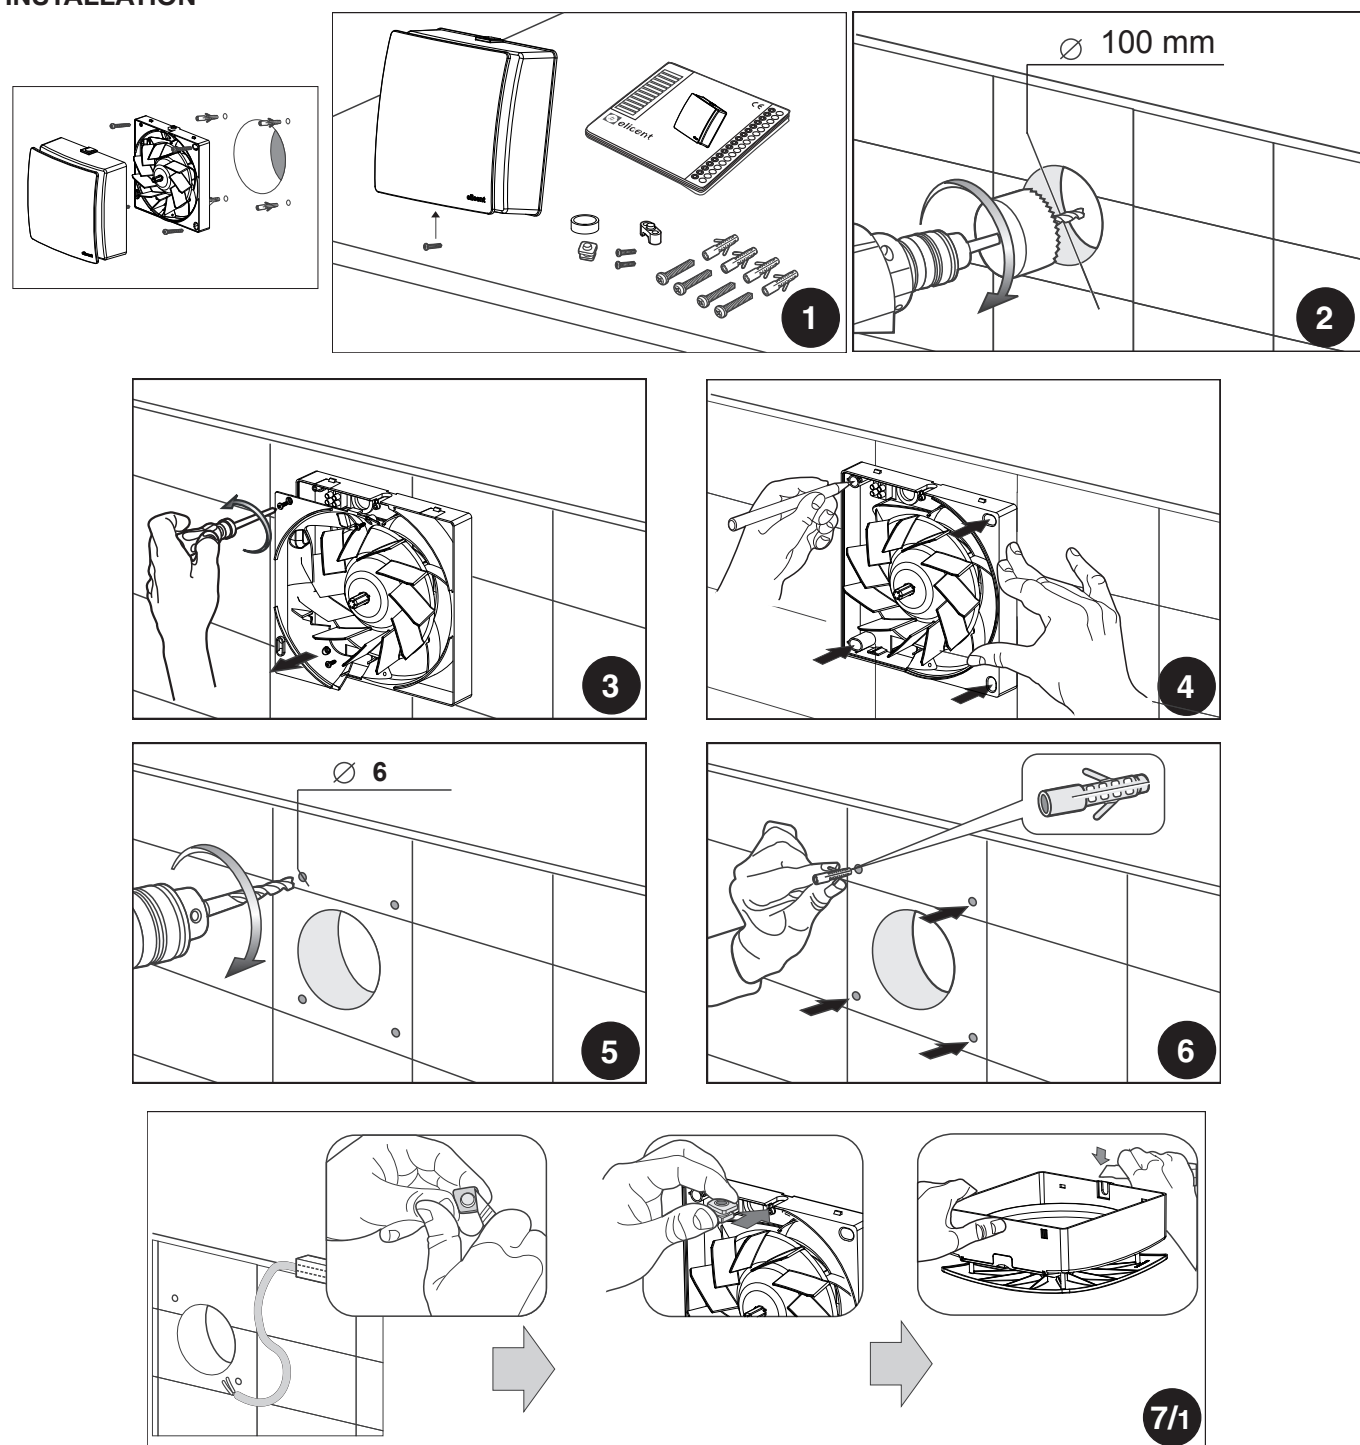

TILSLUTNINGER

