

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

TruSys DOUBLE ASYMMETRIC

Armaturindlæg med dobbelt asymmetrisk lysfordeling

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktlysrør



PRODUKTFORDELE

- Plug & play-system muliggør nem installation
- Attraktivt design

PRODUKTEGENSKABER

- Lysstyrke: op til 135 lm/W
- Aluminiumshus i høj kvalitet
- Beskyttelsesklasse: IP20




TEKNISKE DATA

	Elektriske Data	Fotometriske data	Lysfordeling	Dimensioner				Farver & materialer	Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid
Produktbeskrivelse	Nominel wattforbrug	Lumen	Udstrålings vinkel	Længde	Bredde	Højde	Produktvægt	Produktfarve	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C
TruSys DA 53 W 3000 K SI ¹⁾	53,00 W	6400 lm	2 x 35 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1740,00 g	Silver	-20...45 °C	75000 h
TruSys DA 53 W 4000 K SI ¹⁾	53,00 W	6900 lm	2 x 35 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1740,00 g	Silver	-20...45 °C	75000 h
TruSys DA 53 W 6500 K SI ¹⁾	53,00 W	6700 lm	2 x 35 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1740,00 g	Silver	-20...45 °C	75000 h


			Generel Beskrivelse		Egenskaber	Godkendelse og Standarder	
Produktbeskrivelse	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C	Monteringstype	Monteringssted	Dæmpbar	Beskyttelsestype	Beskyttelseklasse
TruSys DA 53 W 3000 K SI ¹⁾	50000 h	35000 h	Suspended/Surface	Mounting rail	Nej	IP20	I
TruSys DA 53 W 4000 K SI ¹⁾	50000 h	35000 h	Suspended/Surface	Mounting rail	Nej	IP20	I
TruSys DA 53 W 6500 K SI ¹⁾	50000 h	35000 h	Suspended/Surface	Mounting rail	Nej	IP20	I

Produktbeskrivelse	Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	Photobiological safety group	Standarder
TruSys DA 53 W 3000 K SI ¹⁾	IK07	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/ENEC/EAC/RoHS
TruSys DA 53 W 4000 K SI ¹⁾	IK07	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/ENEC/EAC/RoHS
TruSys DA 53 W 6500 K SI ¹⁾	IK07	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/ENEC/EAC/RoHS


¹⁾ Available from July 2018

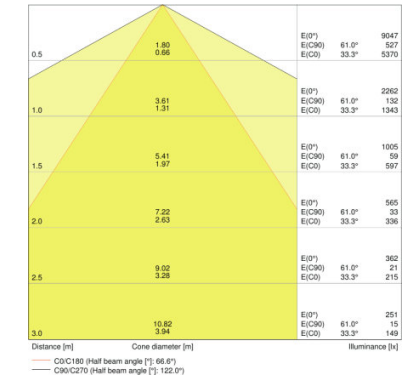

TruSys DA 53 W 3000 K SI

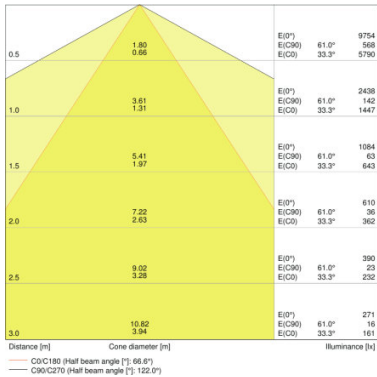

TruSys DA 53 W 4000 K SI

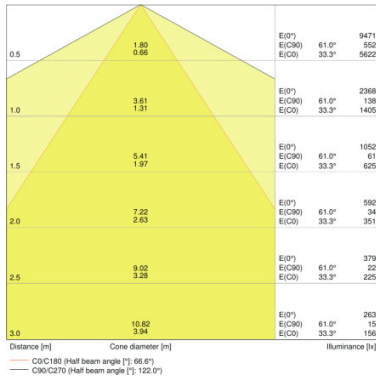

TruSys DA 53 W 6500 K SI

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075100633	TruSys DA 53 W 3000 K SI	Shipping carton box 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	27.29 dm ³	6140,00 g
4058075100657	TruSys DA 53 W 4000 K SI	Shipping carton box 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	27.29 dm ³	6140,00 g
4058075100671	TruSys DA 53 W 6500 K SI	Shipping carton box 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	27.29 dm ³	6140,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.