

RGB STYRING · RGB+FADE

3 x 100W (12VDC) / 3 x 100W (24VDC)

Varenr.:

VN20155

Indgangsspændning:	12-24VDC
Udgangsspændning:	3 x 12-24VDC
Udgangsstrøm:	3 x 8A
Udgangseffekt:	0-300W (12/24VDC)
Dæmpning:	KIP dæmp
Tætningklasse:	IP20
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +50°C
Dimensioner:	180 x 45 x 25 mm



RoHS

Kun til LED!

Strømforsyning er ikke inkluderet.

Tilslutningsdiagram:

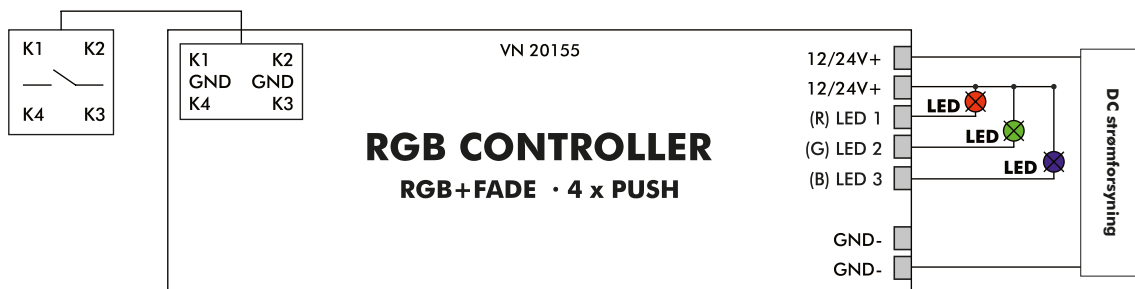


Foto:



RGB CONTROLLER · RGB+FADE

3 x 100W (12VDC) / 3 x 100W (24VDC)

Item no:	VN20155
Input Voltage:	12-24VDC
Output Voltage:	3 x 12-24VDC
Output Current:	3 x 8A
Wattage:	0-300W (12/24VDC)
Dimming:	KIP Push
IP Protection class:	IP20
Working temperature:	-20°C ~ +50°C
Dimensions:	180 x 45 x 25 mm



RoHS

Only for LED tape!

Driver / power supply is not included.

Wiring diagram:

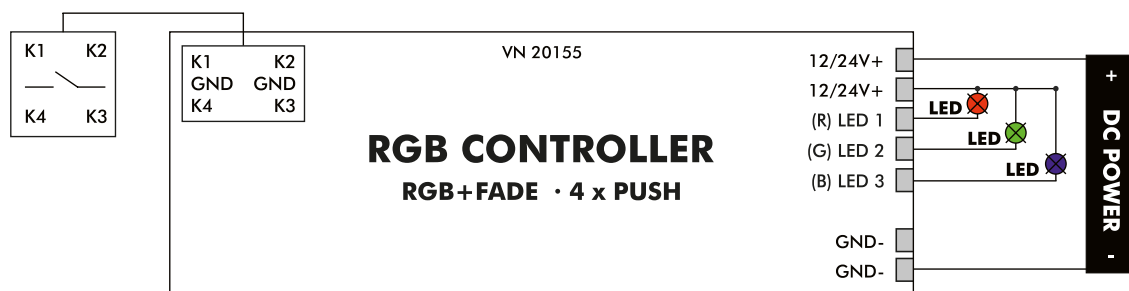


Photo:

