


BIS Strut Rustfri stål bjælkeklemme

at forbinde strut Rail til stålbjælke


(M 62 16)

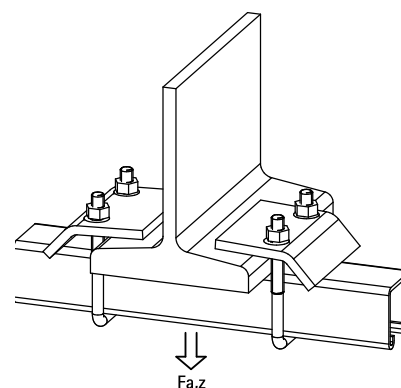

Funktioner og fordele

- for en solid befæstelse under flangen uden at svejse eller bore
- anvend altid 2 bjælkeklammer pr. bjælke
- material: stainless steel 1.4401/1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316/316L

Art.nr.	VVS nr.	A	G	L	B	H	s	Lm1	SW1	For skinne	F _{a,z}	F _{a,z}	Pakke1
		(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(kg)	
66587711	018045038	17,5	M10	69 mm	80	90	6,0	60	17	Strut 41x21 + 41x41	5.700		25
66587721	018045068	20,0	M10	69 mm	80	130	6,0	75	17	Strut 41x41D	5.700	570	25

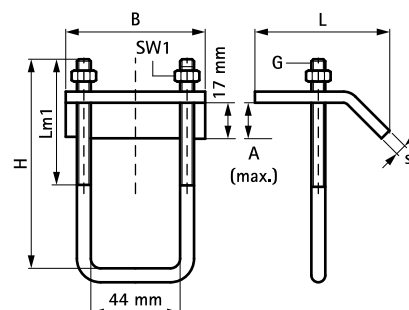

Supplement

BIS RapidStrut® Rustfrit Stål Profilskinne