

# 74 22 200 T

## Kraft-skævbider med befæstigelsesring




- Til hårdeste, vedvarende belastning
- Høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug pga. optimal tilpasning af skærevinkel og udvekslingsforhold
- Præcisionsskærene er desuden induktivt hærdet (skærhårdhed ca. 64 HRC), til alle trådtyper inklusive pianotråd
- Krom-vanadin-højeffektstål, smedet, oliehartet i flere trin
  - Form: 12° bøjet hoved, med fri plads til at gribe fat
- Tang med befæstigelsesring til at anbringe en styrtssikring

### 20 % kraftbesparelse

sammenlignet med almindelige skævbidere med samme længde

Med påsmedet ledaksel.

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-nr.                     | 74 22 200 T                                                                                  |
| EAN                             | 4003773080107                                                                                |
| Tang                            | sort atramenteret                                                                            |
| Hoved                           | poleret                                                                                      |
| Greb                            | med flerkomponent-håndtag, med integreret befæstigelsesring til at anbringe en styrtssikring |
| Form                            | 2                                                                                            |
| Skæreværdi mellemhård tråd Ø mm | 4,2                                                                                          |
| Skæreværdi hård tråd Ø mm       | 3,0                                                                                          |
| Skæreværdi pianotråd Ø mm       | 2,5                                                                                          |
| Længde mm                       | 200                                                                                          |
| vægt netto g                    | 305                                                                                          |

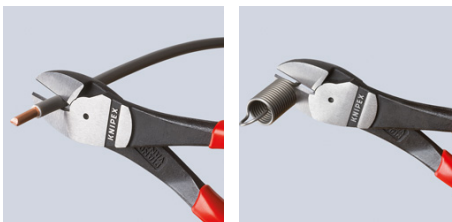

Forbehold mod tekniske ændring og fejl